Outline Drawing

客户确认签名 Customer approved		日期 Date	

RoHS

VER	REVISION RECORD	Date	Name
A	NEW RELEASE	2015/02/09	Song
B			
C			

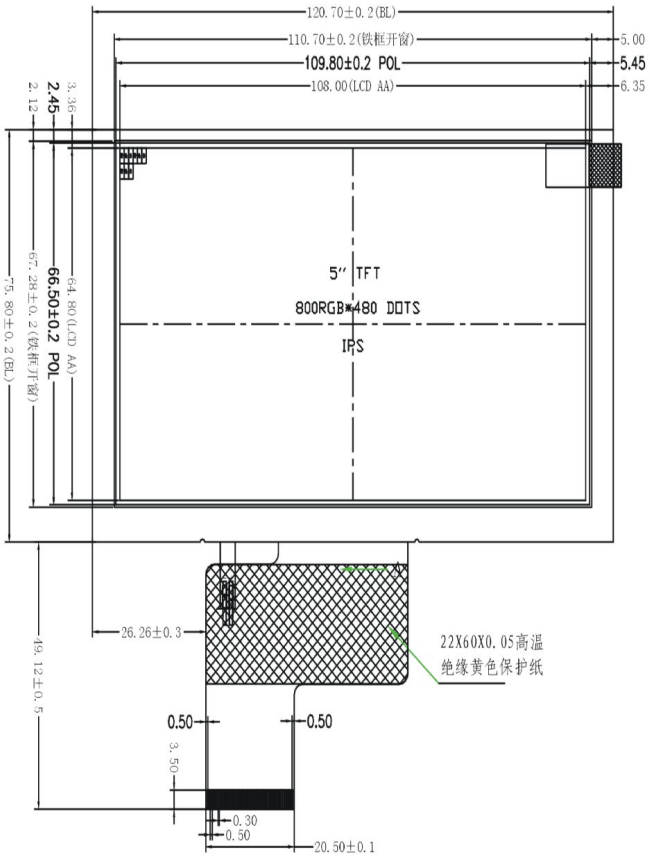



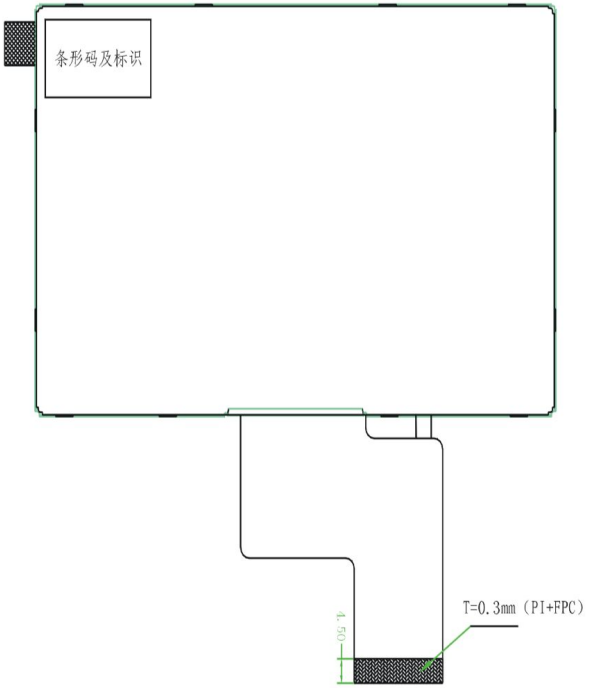

PIN	NAME
1	LED K
2	LED A
3	GND
4	VDD
5	R0
6	R1
7	R2
8	R3
9	R4
10	R5
11	R6
12	R7
13	G0
14	G1
15	G2
16	G3
17	G4
18	G5
19	G6
20	G7
21	B0
22	B1
23	B2
24	B3
25	B4
26	B5
27	B6
28	B7
29	GND
30	DCLK
31	NC
32	HSYNC
33	VSYNC
34	DEN
35	NC
36	GND
37	X1
38	Y1
39	X2
40	Y2

NOTE

1.Lcd Display Type: 5.0'TFT,800*480,IPS
2.Polarzier Mode:Transmissive,normally black
3.Viewing Direction: ALL
4.Logic Supply Voltage: 3.0V
5.Control IC:
6.Backlignt: White(6*3 Led),ILed=60Ma,Vled=18.0V
7.Backlight brightness and uniformity: 580cd/m2,>80%
8.Operating Temp:-20 TO 70℃
9.Storage Temp：-30 TO 80℃
10.Connector: FPC
11.Ulteriorly Tolerance:±0.2MM

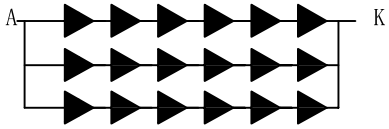

E.V.T 深圳市隼目显示技术科技有限公司 Shenzhen Eagle Vision Display Technology Co., Ltd				LCM TYPE 5.0 吋 TFT
Dwg:		CUSTOMER		Material No.
Check:		MODULE	LMT050EIW40R02	SCALE: 1:1
Dim: MM		Visual Angle		SHEET 1 OF 1

由 Autodesk 教育版产品制作