# Outline Drawing

| 客户确认签名 Customer approved | | 日期 Date | |
|---|---|---|---|

| VER | REVISION RECORD | Date | Name |
|---|---|---|---|
| A | NEW RELEASE | 2020/05/18 | zxp |
| B | | | |
| C | | | |

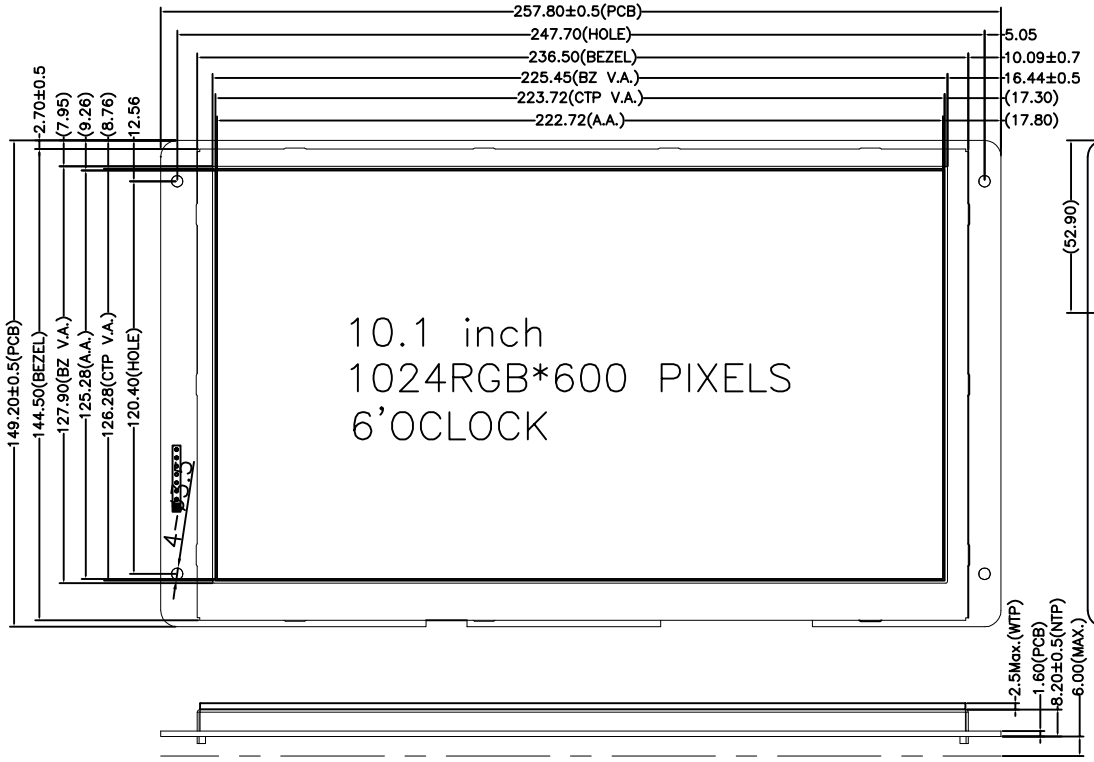


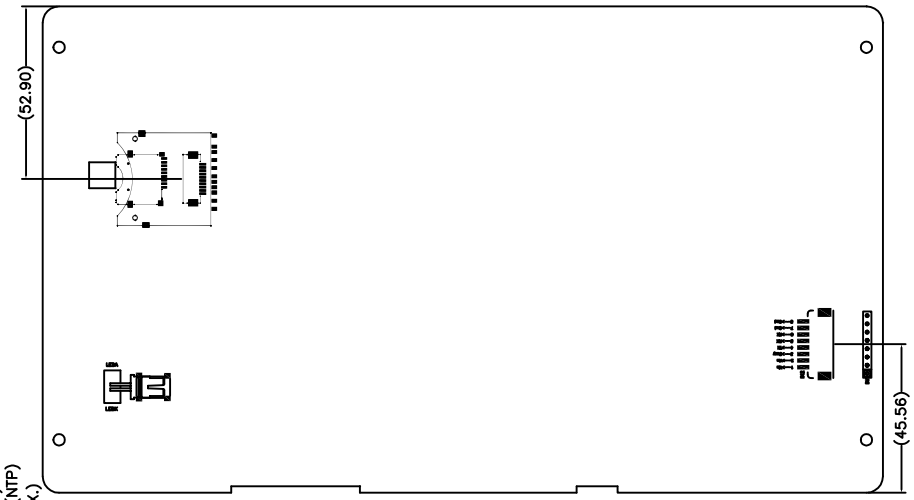


INP1/INP2:

| PIN引脚编号 | 引脚名称 | 引脚定义 |
|---|---|---|
| 1~2 | Vin | 电源输入 |
| 3 | Busy | 串口忙标志输出 |
| 4 | Tx | 串口输出 |
| 5 | Rx | 串口输入 |
| 6 | Rx | 串口输入 |
| 7~8 | Gnd | 公共地 |

NOTE

1.Lcd Display Type: 10.1' SMART UART TFT LCM,1024*600
2.Polarzier Mode:Transmissive,normally white
3.Viewing Direction: 6 O'CLOCK
4.Logic Supply Voltage: 6.0V
5.Control IC:
6.Backlignt: White
7.Backlight brightness and uniformity: 280cd/m2,>=80%
8.Operating Temp: -20 TO 70℃
9.Storage Temp：-30 TO 80℃
10.Connector:
11.Ulteriorly Tolerance:±0.2MM

NO TP: LMT101R8NT01
CTP: LMT101R8CT01
RTP: LMT101R8RT01

| 深圳市隼目显示技术科技有限公司 Shenzhen Eagle Vision Display Technology Co., Ltd | | | | LCM TYPE 10.1吋串口TFT |
|---|---|---|---|---|
| Dwg: | | CUSTOMER | | Material No. |
| Check: | | MODULE | LMT101R8NT01 | SCALE: 1:1 |
| Dim: MM | | Visual Angle | | SHEET 1 OF 1 |

由 Autodesk 教育版产品制作